Тёплая кровля - инверсионная, с балластом, гидроизоляция - мембрана (ПВХ, ПЭ, ЕПДМ), несущая конструкция - Ж/б плита (бетон)

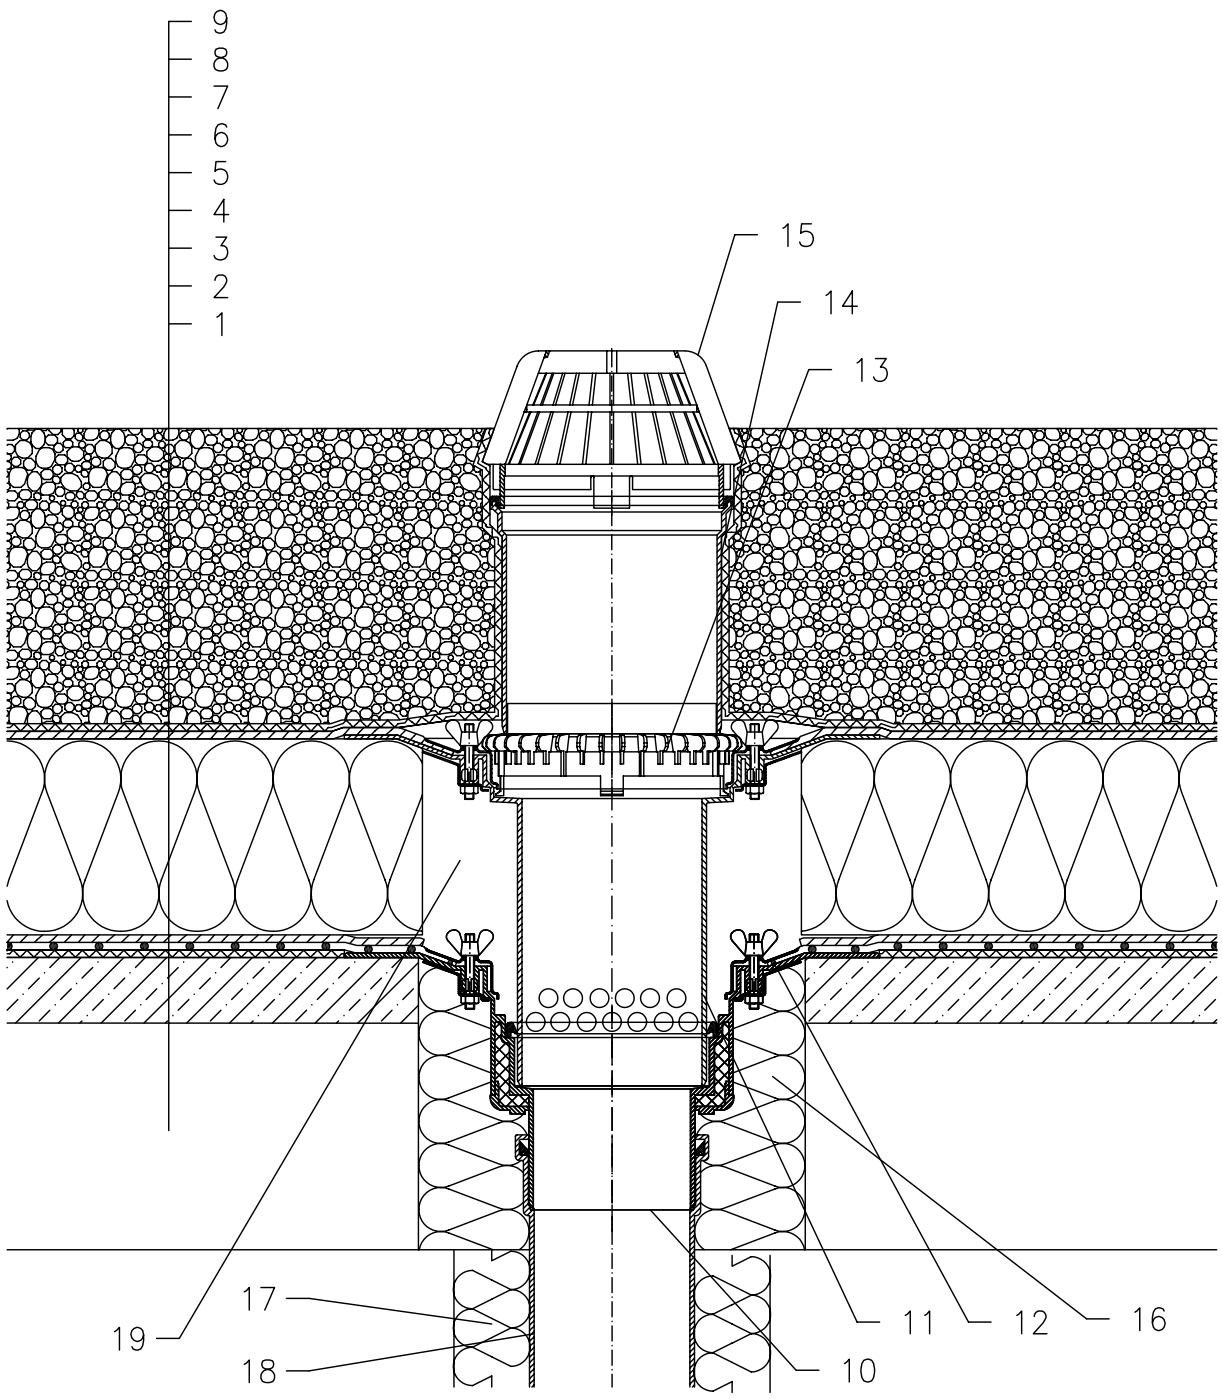

1 несущая конструкция
2 бетон (разуклонка)
3 дилатационный слой
4 гидроизоляция - мембрана (ПВХ, ЕПДМ, ПЭ)
5 дренажный слой
6 теплоизоляция XPS
7 дренажный слой
8 фильтрующий слой
9 Балласт (засыпка из промытого гравия фракции 16-32 мм)
10 HL62 - корпус кровельной воронки, с обжимным фланцем из нержавеющей стали
11 HL65 - надставной элемент, с обжимным фланцем из нержавеющей стали
12 Изоляционная манжета, смотри подробность принадлежности
13 Дренажное кольцо HL160
14 Насадная деталь HL350
15 Листвоуловитель Ø180 мм (входит в комплект воронки HL62)
16 монтажная пена
17 Теплоизоляция трубопровода
18 Труба (ПП, ПВХ)
19 Свободную зону надо заполнить теплоизоляцией

Примечание:

1. Кровельная воронка HL62 может быть заменена на воронку с электроподогревом типа HL62.1
2. При составлении спецификации необходимо указвать диаметр выпуска кровельной воронки, например: HL62.1/7 - Ø75мм, HL62.1/1 - Ø110мм, HL62.1/2 - Ø125мм, HL62.1/5 - Ø160мм.
3. В местах установки кровельных воронок необходимо выполнить местное понижение на 20-30 мм диаметром 1м за счет уменьшения толщины слоя утеплителя или за счет уменьшения основания под гидроизоляционный ковер.